
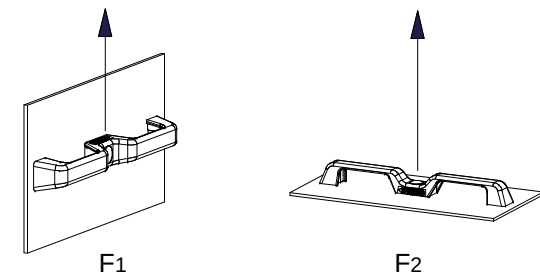
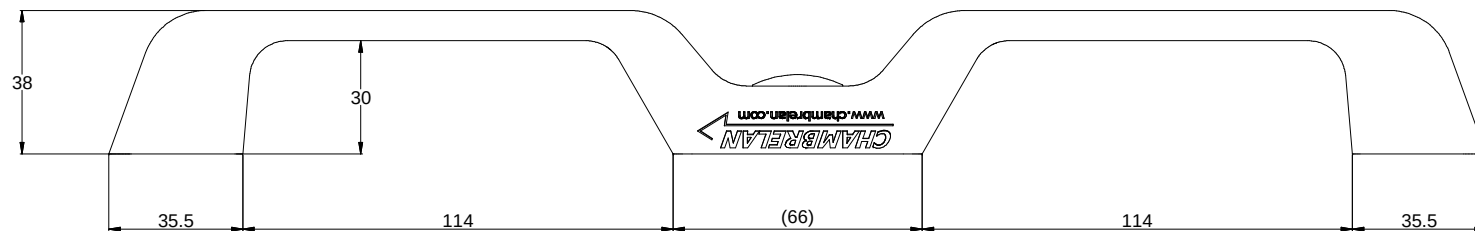


DOUBLE POIGNEE (DH) **HANDLE (DH)**

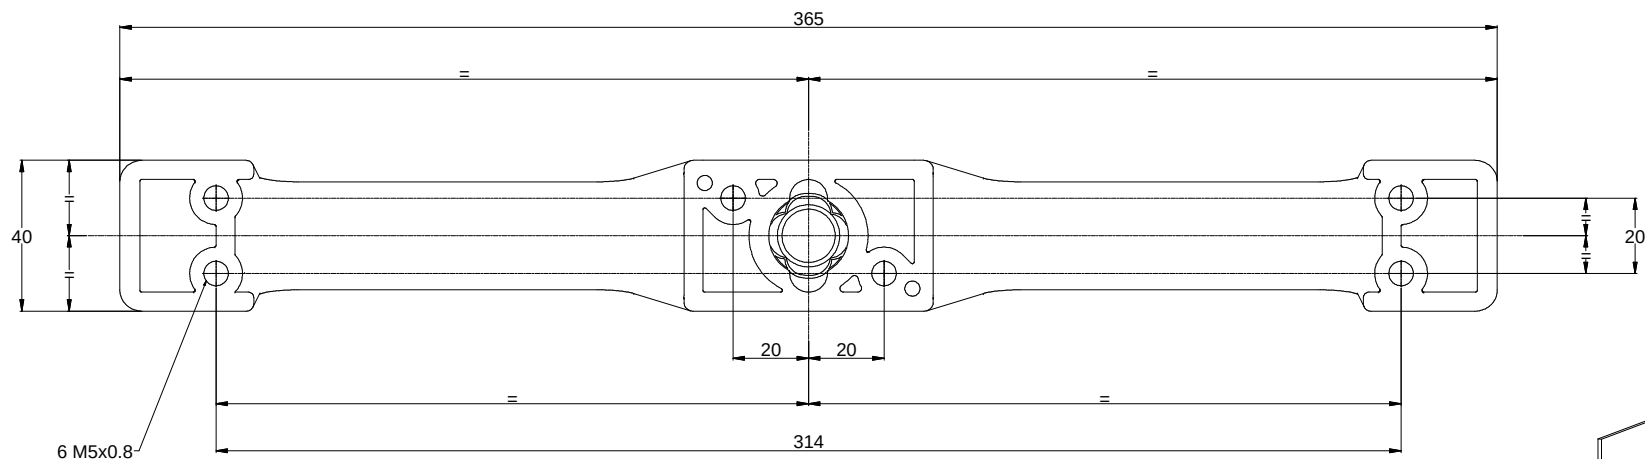

F1 : 380 daN
F2 : 500 daN

	Matière: TECHNYL type C 216 V 30 (PA 6) Certifié ISO 1210/UL 94.
	Material: TECHNYL type C 216 V 30 (PA 6) Certified ISO 1210/UL 94.

	Couleur: Noir finition mat
	Color: Black matte finish

	Assemblage: Douilles en laiton M5 + 6 vis CHc inox M5x12 (fournies)
	Assemblage: Socket head cap screws M5x12 stainless steel (supplied)

 **DONNEES TECHNIQUES:**
 - Résistance à la traction : les valeurs F1 et F2 ont été relevées au cours d'essais de rupture

 **TECHNICAL DATA:**
 - Tensile strength : F1 and F2 values were recorded during breaking tests

Date : 16.10.13	Dessiné : LEFEBVRE	Vérifié : DENEUVE	
 FICHE TECHNIQUE DH / TECHNICAL DATA SHEET DH			
PLAN: DH		Ech: 1	A0