



RA7F




Acier zingué	Extension Totale	Français	2
Zinc plated steel	Total extension	English	3
Stahl silbern verzinkt	Vollauszüge	Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Plný výsuv	Česky	5
Acero zincado	Extension Total	Español	6
Acciaio zincato	Estensione Totale	Italiano	7
Verzinkt staal	Geheel uittrekbaar	Nederlands	8
Оцинковка	Полное выдвижение	Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw pełny	Polski	10

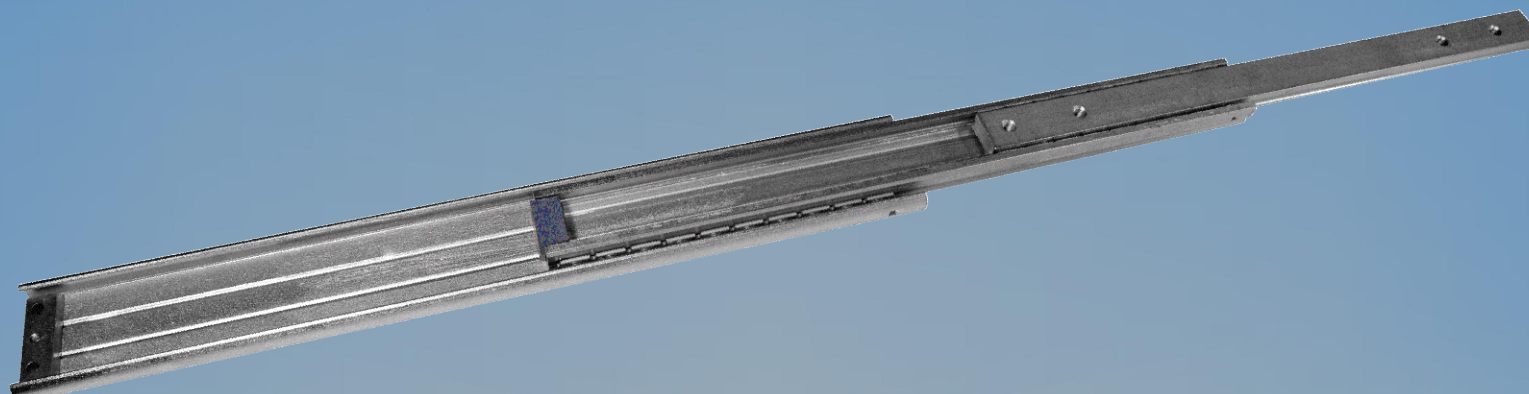

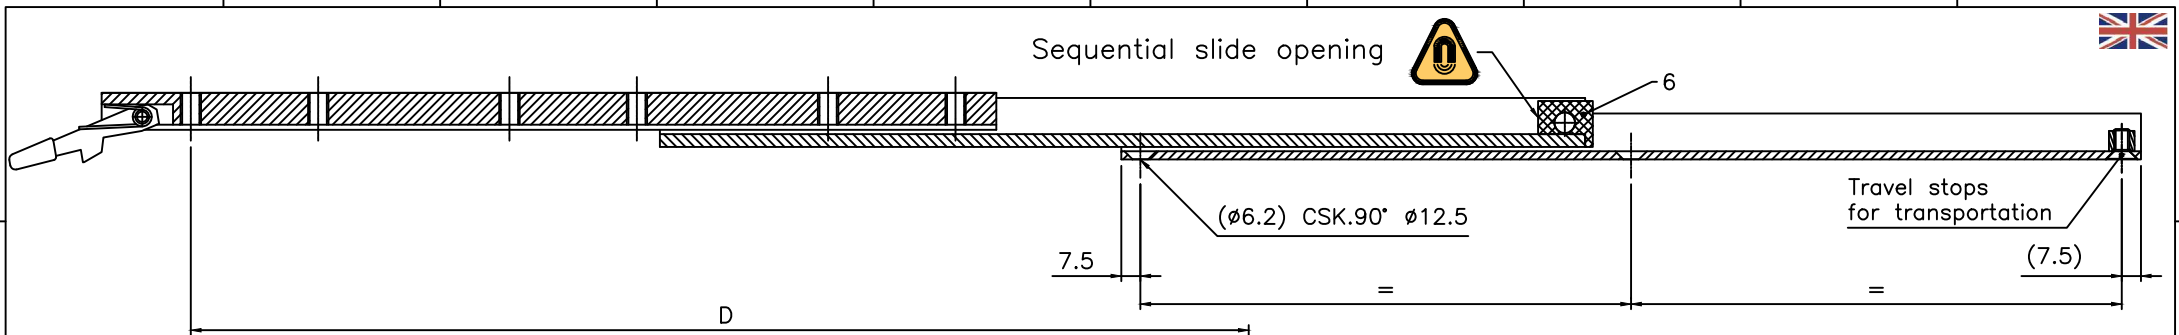

— PROFILE :

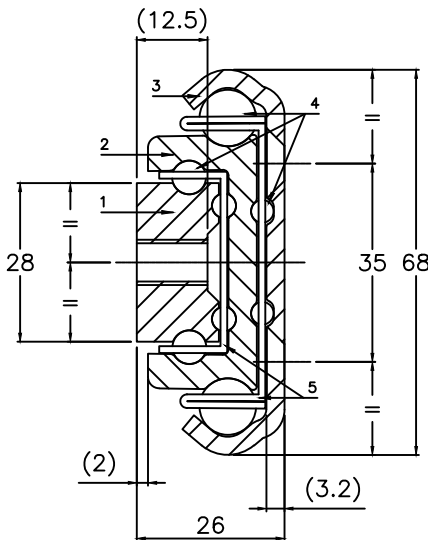

— MATERIAL

- 1 — Inner beam : Steel
- 2 — Intermediate beam : Steel
- 3 — Outer beam : Steel
- 4 — Bearing $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Steel
- 5 — Ball cages : Steel
- 6 — Magnetic stop : Plastic/Steel
- 7 — Cap : Plastic

— SURFACE FINISH : Zinc plating

— WEIGHT : 8 Kg/m

— OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ϕ and holes centres to customer's requirement.

DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

— Dimensions in mm
* Loads indicated for a pair of slides

— Load in a major axis


— Load in a minor axis

— Results given according to our load testing protocol
(www.chambrelan.com)


Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

RA7F		STEEL		 www.chambrelan.com	
	30.10.2019				

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Load* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Deflexion (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Load* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Deflexion (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

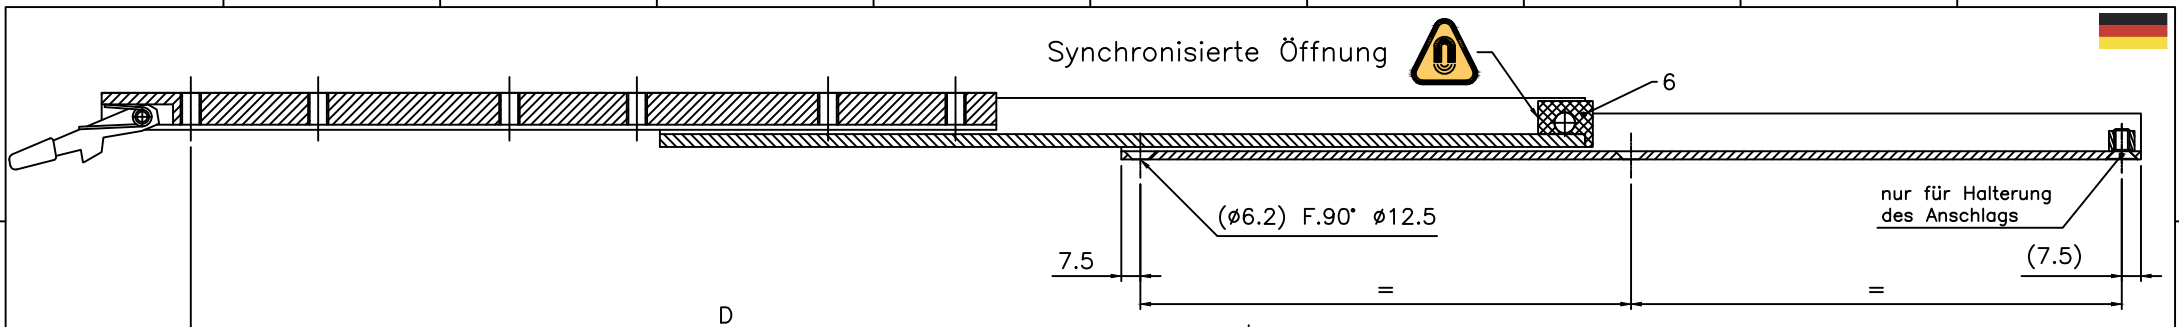

PROFIL :

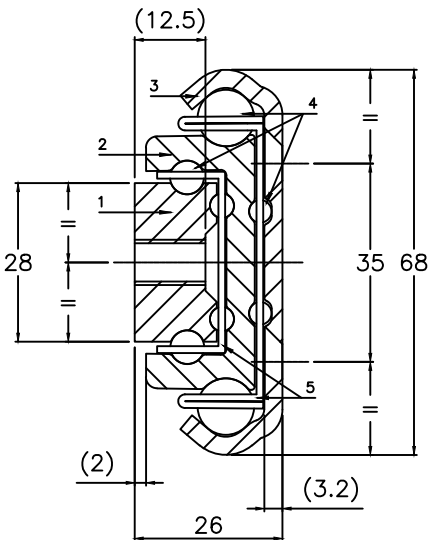


Material

- 1 - Kleine innenschiene : Stahl
- 2 - Mittelschiene : Stahl
- 3 - Außenschiene : Stahl
- 4 - Kugeln $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Stahl
- 5 - Kugelleisten : Stahl
- 6 - Magnetstopp : Plastik/Stahl
- 7 - Schutzkappe : Plastik

- Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
- Gewicht : 8 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
 ϕ Bohrungen und Lochabstände.

! DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

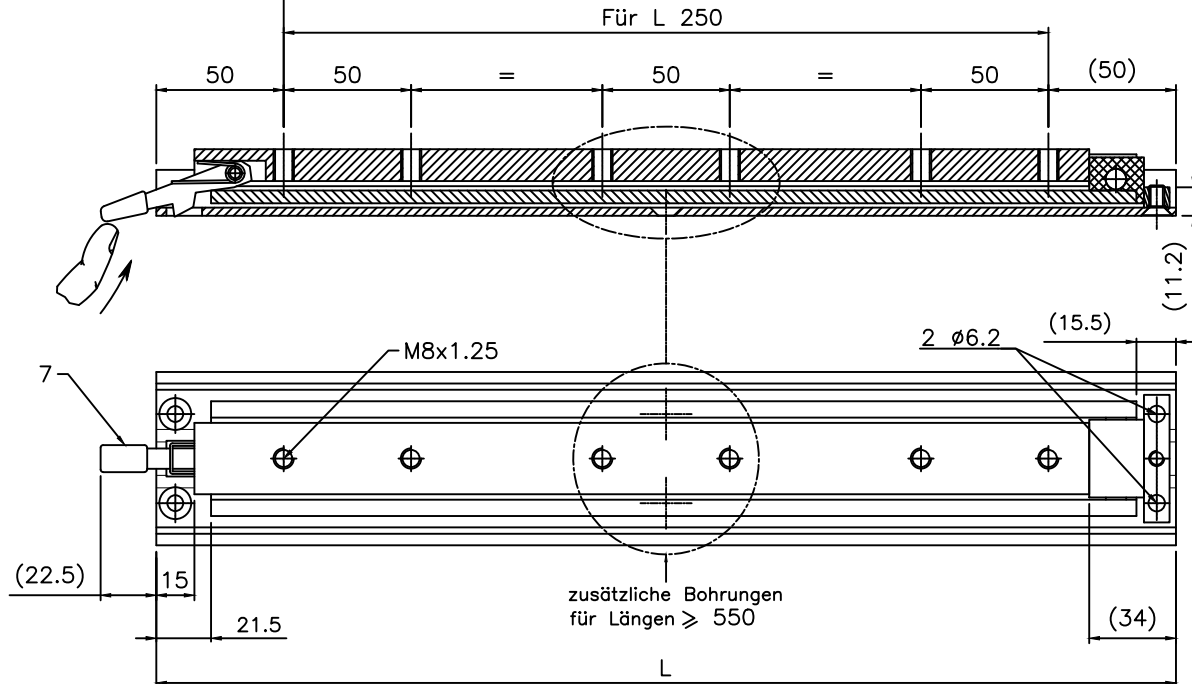

- Maße in mm
 * Belastungsangaben gelten pro Paar

Tragfähigkeit radial


Tragfähigkeit axial

- Resultate nach unserem üblichen Testverfahren
 (siehe unter www.chambrelan.com)


Herstellung nach unseren allgemeinen
 Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

RA7F STAHL
 30.10.2019
CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Belastung*(Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Durchbiegung	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Belastung*(Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Durchbiegung	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

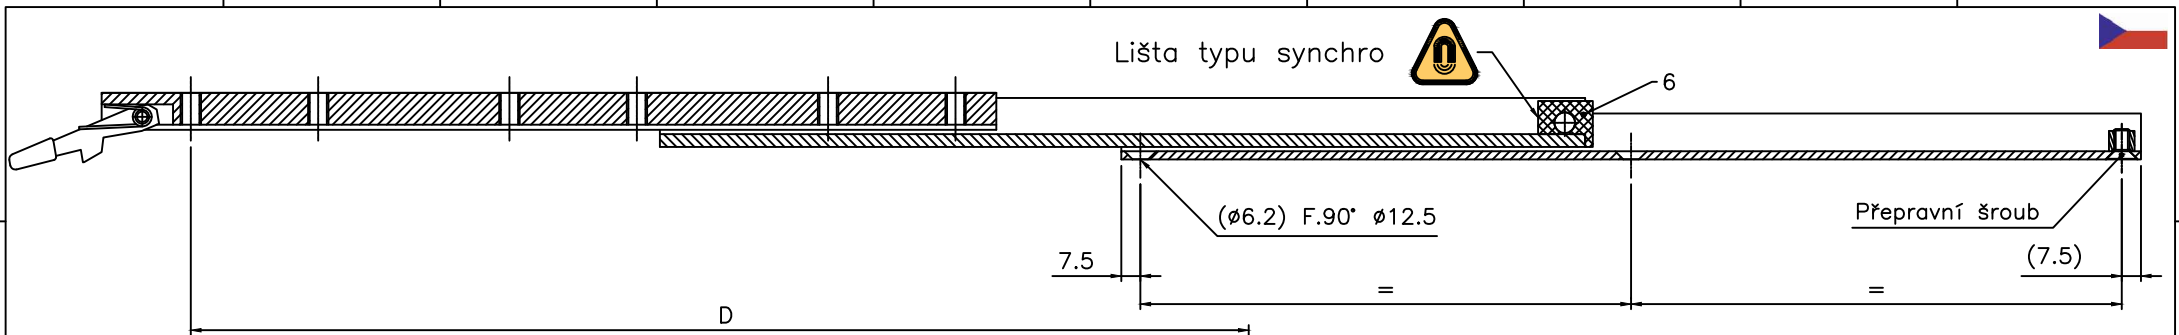

— ŘEZ :

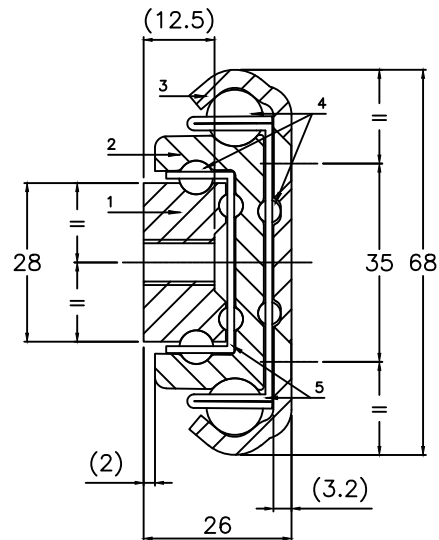

— MATERIÁL


- 1 – Vnitřní lišta : Ocel
- 2 – Menší střední lišta : Ocel
- 3 – Vnější lišta : Ocel
- 4 – Kulička $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Ocel
- 5 – Kuličková klec : Ocel
- 6 – Magnetické zastavení : Plast/Ocel
- 7 – víčko : Plast

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Pozink
- HMOTNOST : 8 Kg/m
- MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
 ϕ a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

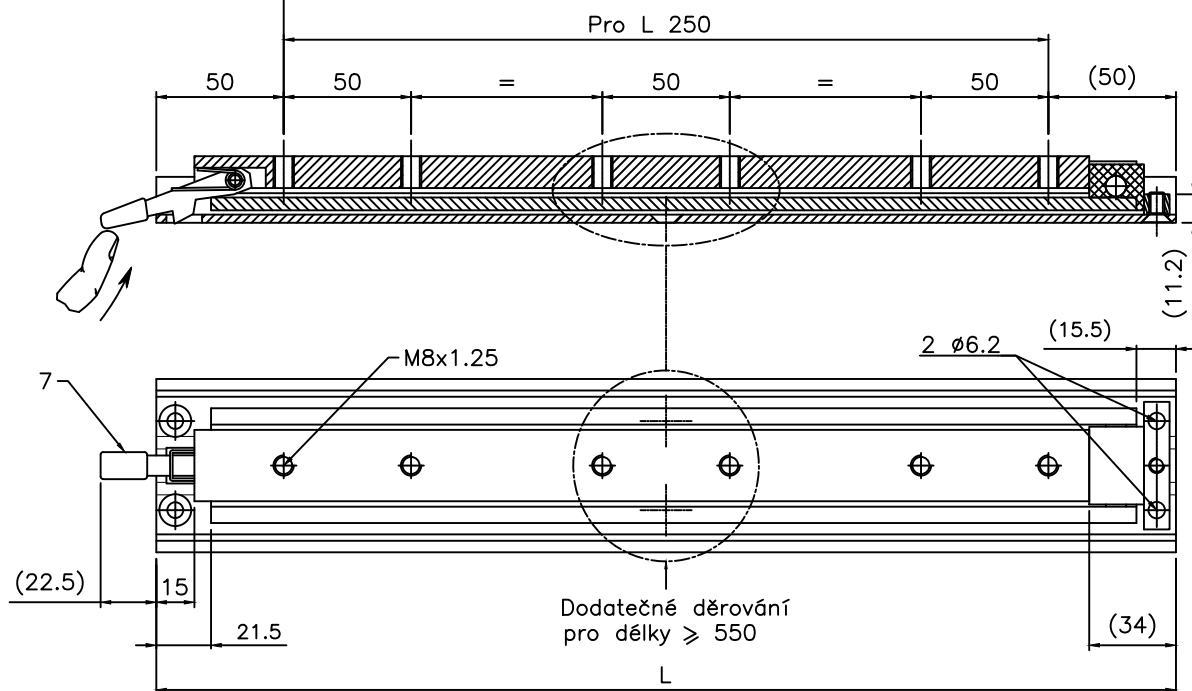

— Rozměry v mm
 * Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

— Zatížení nakolmo


— Zatížení naplocho

— Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení
 (viz. www.chambrelan.com)


Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

RA7F	OCEL	
	30.10.2019	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Nosnost*(Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
PRŮHYB(mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Nosnost*(Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
PRŮHYB(mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

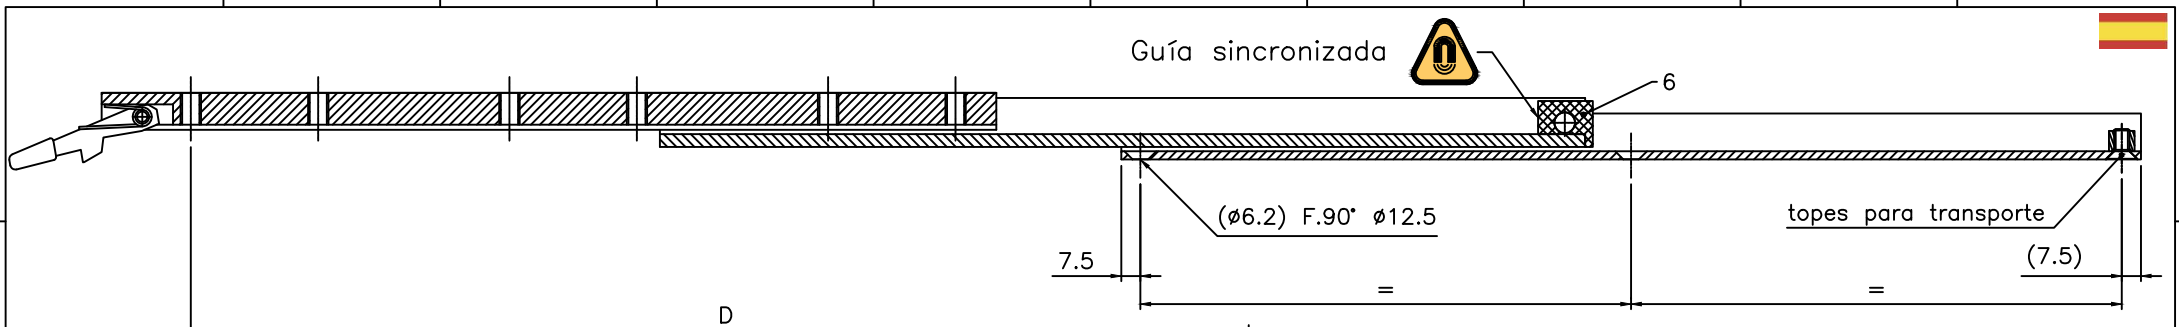

— PERFIL :

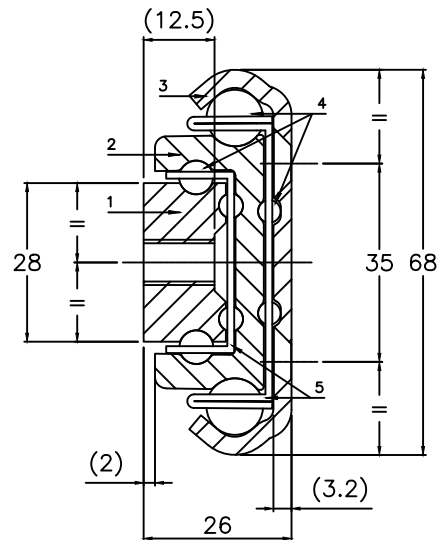

— MATERIAL

- 1 — Cursor : Acero
- 2 — Intermedio pequeño : Acero
- 3 — Exterior : Acero
- 4 — Bolas $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Acero
- 5 — Jaula de bolas : Acero
- 6 — Parada magnética : Plástico/Acero
- 7 — Capuchón : Plástico

— TRATAMIENTO : Zincado


— PESO : 8 Kg/m

— OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ϕ y entre-centros de taladros bajo demanda

¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

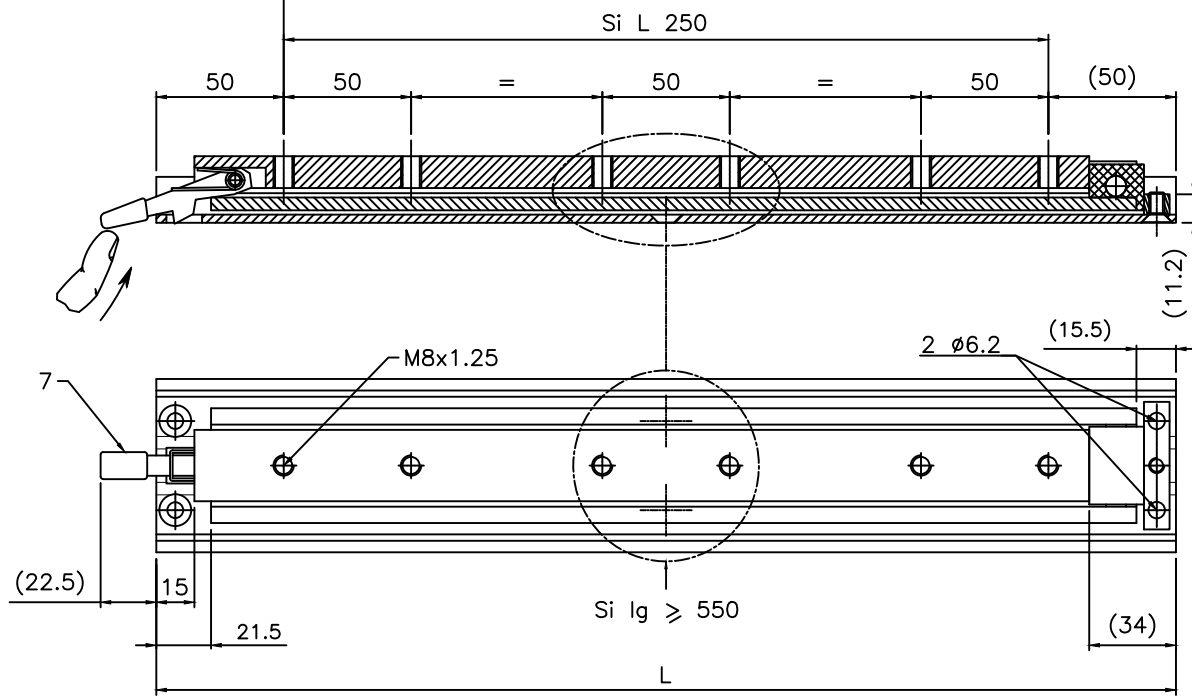

— Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

— Carga de canto


— Carga de plano

— Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambreлан.com)


Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambreлан.com/1016)

RA7F	ACERO	CHAMBRELAN	
	30.10.2019	www.chambreлан.com	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Carga* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Flecha (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Carga* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Flecha (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

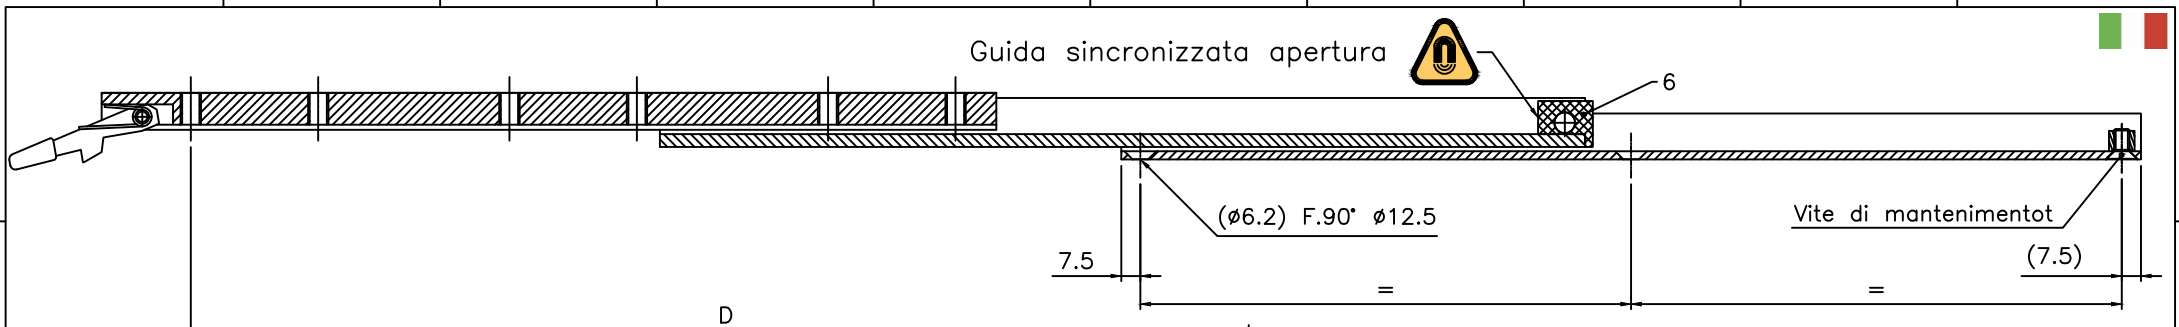

— PROFILO :

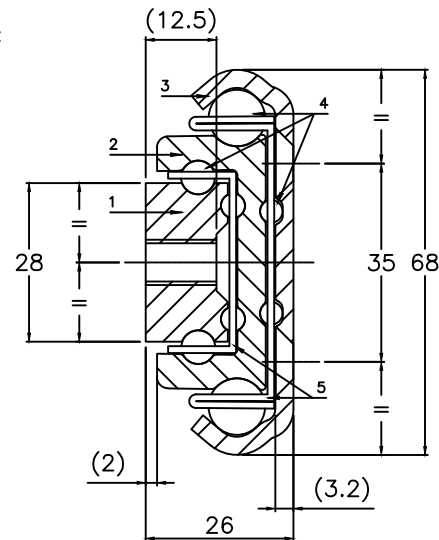

— MATERIA

- 1 — Cursore : Acciaio
- 2 — Piccolo intermedio : Acciaio
- 3 — Esterno : Acciaio
- 4 — Sfere $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Acciaio
- 5 — Gabbia a sfere : Acciaio
- 6 — Arresto magnetico : Plastica/Acciaio
- 7 — Cappuccio : Plastica

— TRATTAMENTO : Zincatura


— PESO : 8 Kg/m

— OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti
 ϕ e posizione delle forature su richiesta.

NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

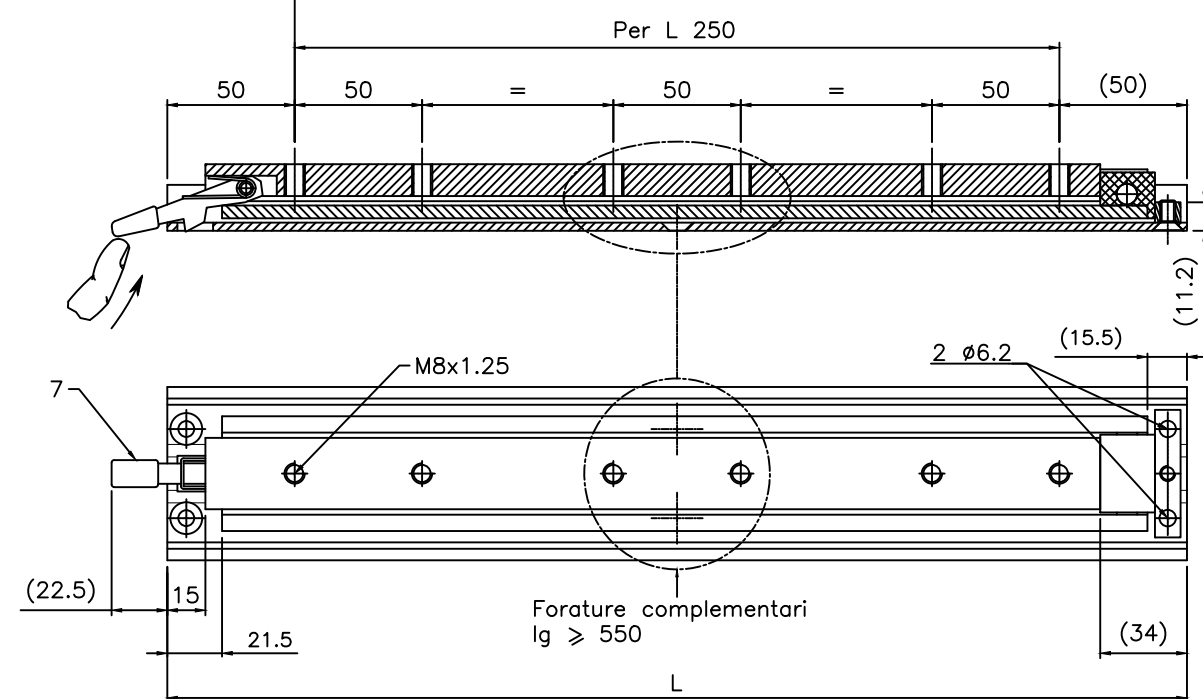

— Unità in mm
 * Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

— Carico IN COSTA

— Carico IN PIANO


— Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico
 (vedi sul sito www.chambrelin.com)

Produzione avviene secondo le tolleranze generali di fabbricazione (www.chambrelin.com/1016)


RA7F	ACCIAIO	CHAMBRELAN	
	30.10.2019	www.chambrelin.com	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Carico* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Flessione (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Carico* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Flessione (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza avvertimento né preavviso. Dati non contrattuali.

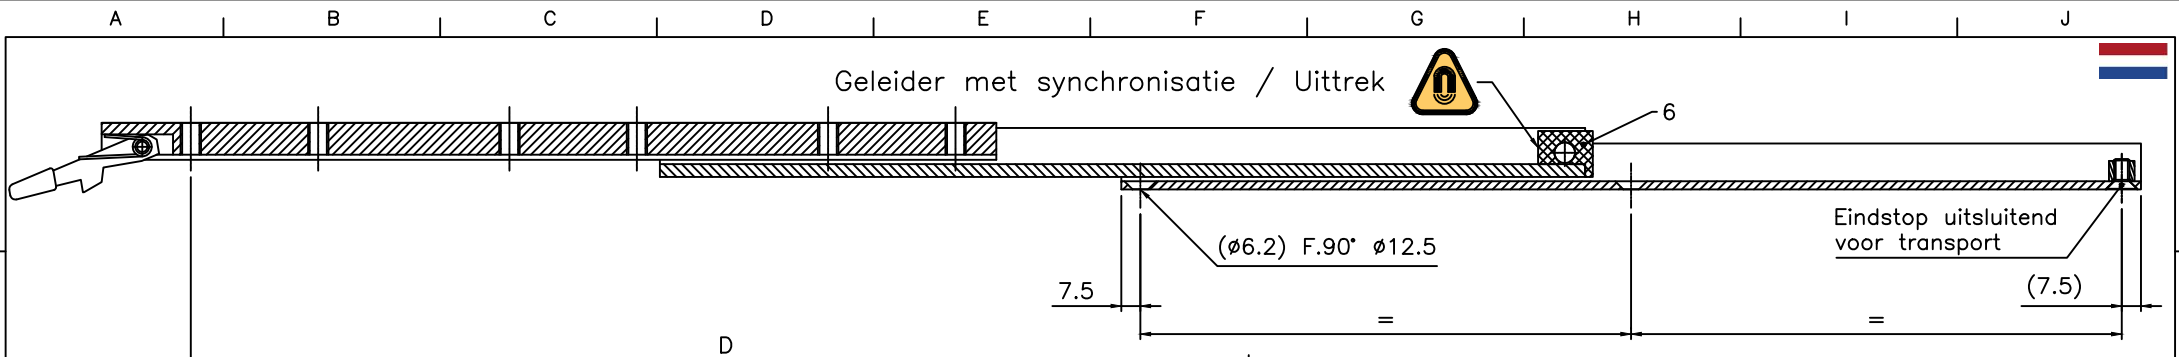

— PROFIEL :

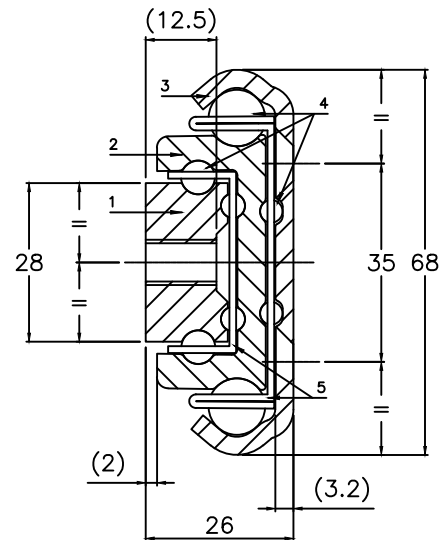

— MATERIAAL


- 1 — Binnenprofiel : Staal
- 2 — Buitenprofiel : Staal
- 3 — Buitenprofiel : Staal
- 4 — Kogels $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Staal
- 5 — Kogelkooi : Staal
- 6 — Magnetische stop : Plastic/Staal
- 7 — Beschermddop : Plastic

- Oppervlaktebehandeling : Verzinkt
- GEWICHT : 8 Kg/m

— OPTIES :
Lengte, uittrek lengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

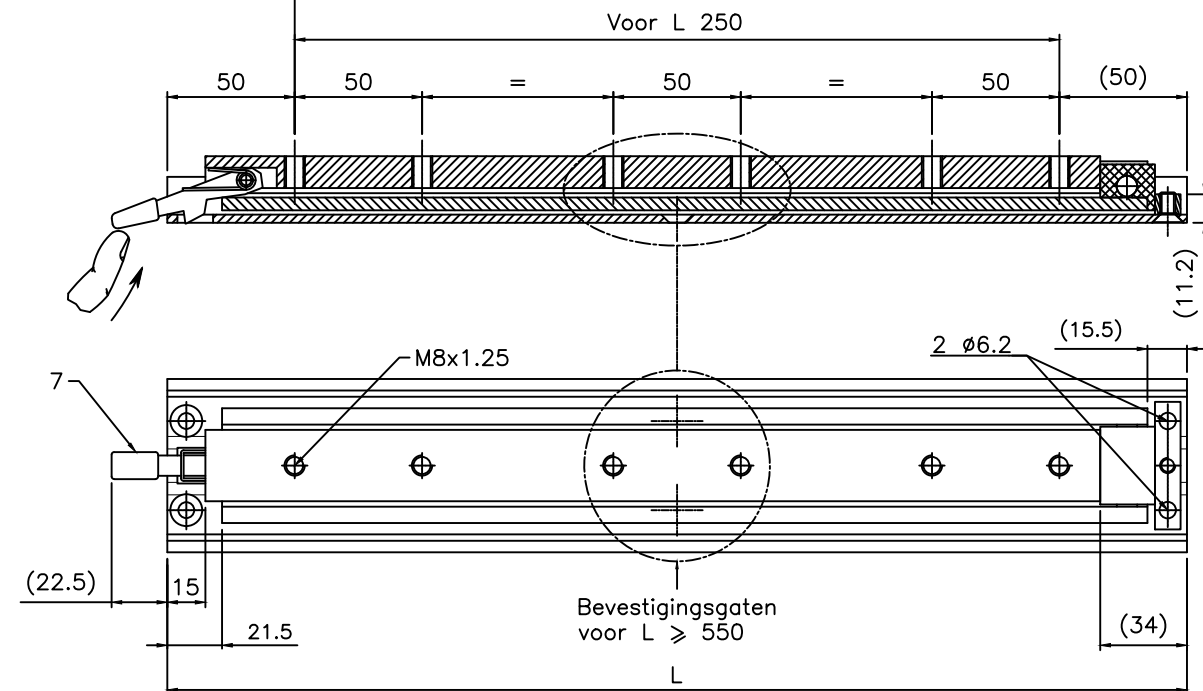



- Meeteenheid in mm
- * Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders

- Draagvermogen rechstandig
- Draagvermogen plat liggend
- Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrean.com)

Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrean.com/1016)

RA7F	STAAL		30.10.2019	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Draagvermogen* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Doorbuiging (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Draagvermogen* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Doorbuiging (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

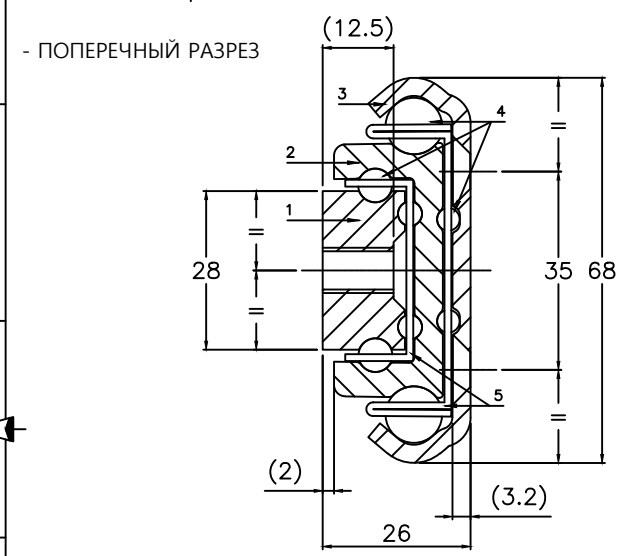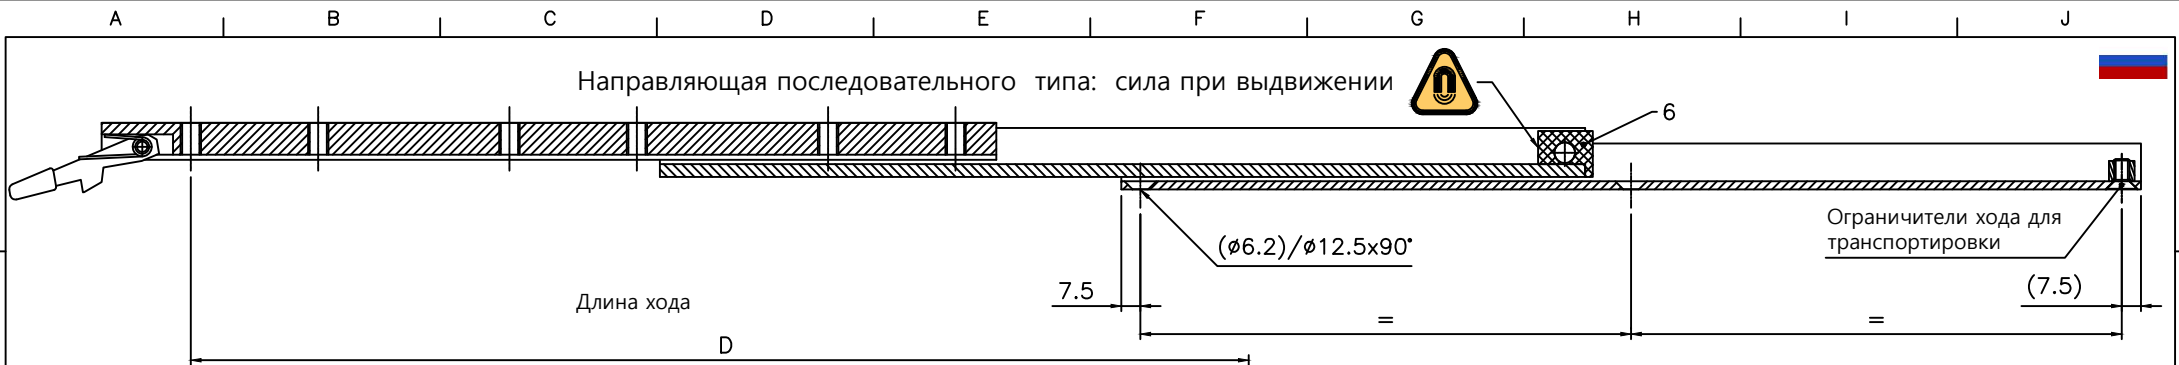


- МАТЕРИАЛ
- 1 - Внутренний рельс : Сталь
 - 2 - Средний рельс : Сталь
 - 3 - Внешний рельс : Сталь
 - 4 - Шарик $\phi 10 - \phi 6 - \phi 4$: Сталь
 - 5 - Внутренний шариковый сепаратор : Сталь
 - 6 - магнитный стоп : Пластмасса/Сталь
 - 7 - крышка : Пластмасса

- ПОКРЫТИЕ : Оцинковка
- МАССА : 8 кг/м
- ОПЦИИ :

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение, ϕ и расположение отверстий для болтов.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!

Запрещается вносить изменения в направляющие!

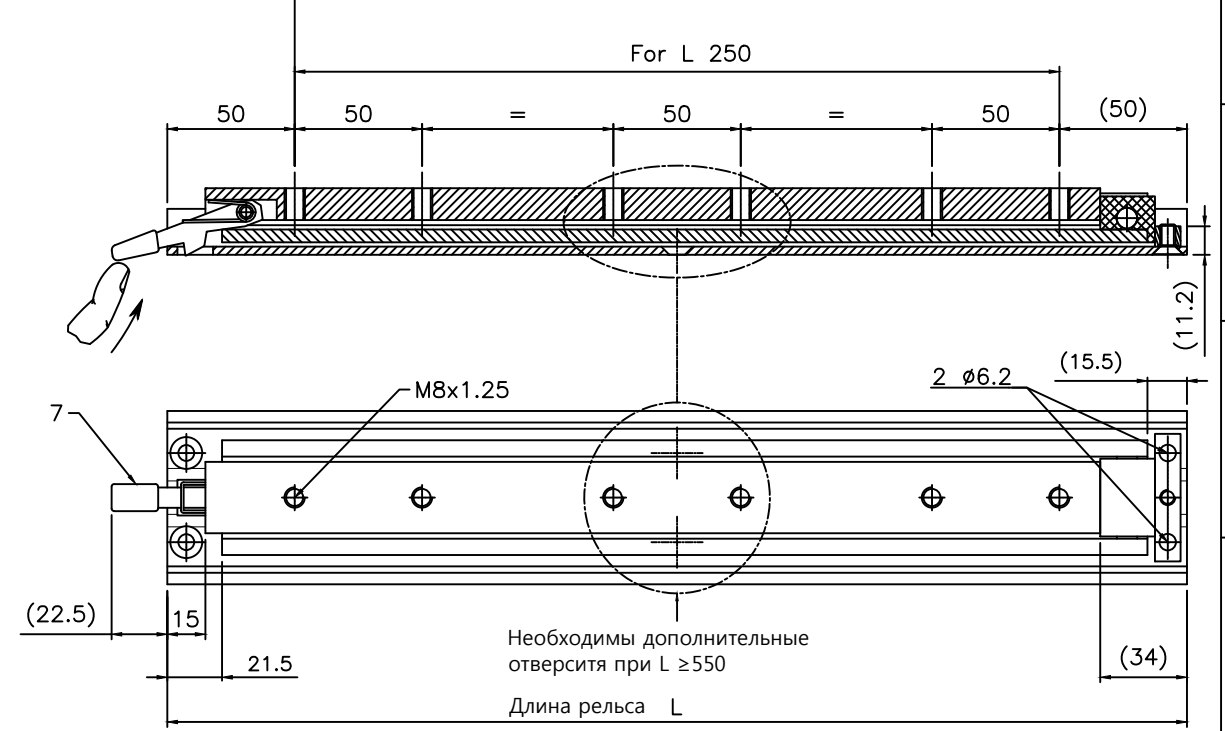

- Размеры в мм

* Нагрузка распределяется равномерно на пару параллельно расположенных направляющих.


- Нагрузка в вертикальном положении
- Нагрузка в горизонтальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок.
(www.chambrelan.com)


Продукция производится в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)

RA7F	Сталь	CHAMBRELAN www.chambrelan.com
	30.10.2019	

L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
Нагрузка*(кг)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
Прогиб (мм)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
Нагрузка*(кг)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
Прогиб (мм)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

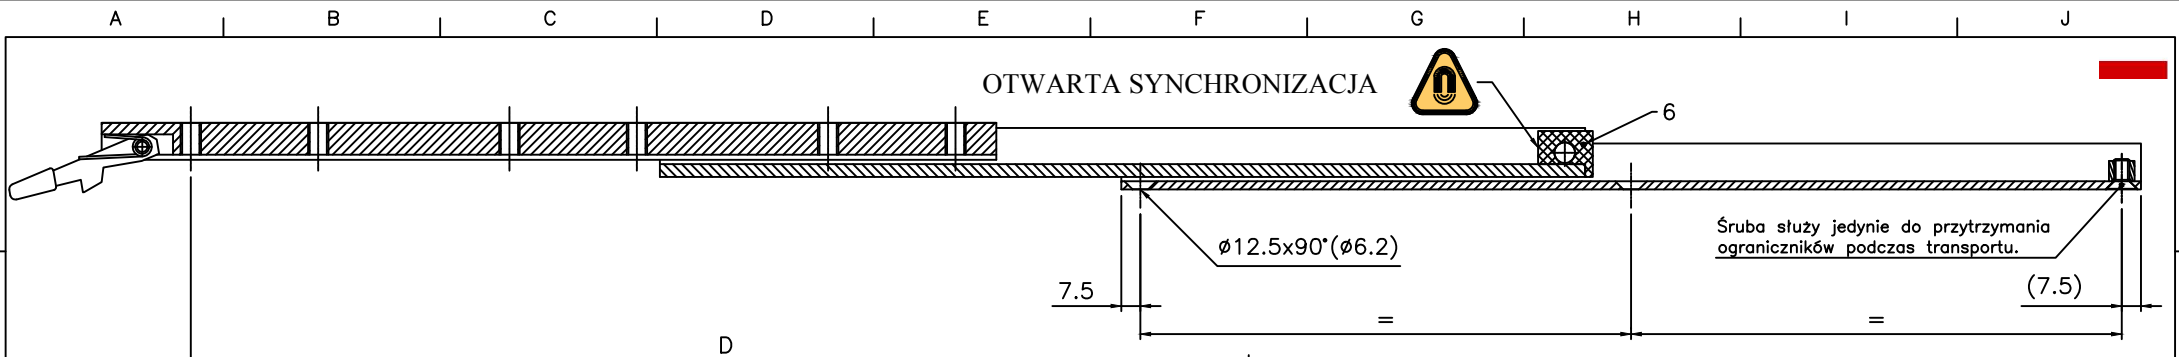

– Przekrój:

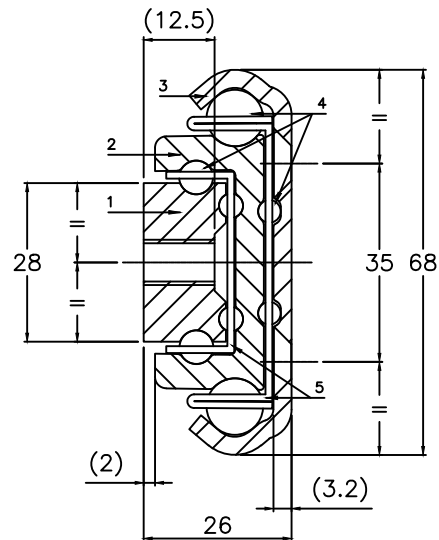

– MATERIAŁ

- 1 – Szyna wewnętrzna : Stal
- 2 – Szyna środkowa : Stal
- 3 – Szyna zewnętrzna : Stal
- 4 – kulki $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Stal
- 5 – koszyczek łożyska z kulkami : Stal
- 6 – Ogranicznik magnetyczny : Tworzywo sztuczne/Stal
- 7 – zatyczka : Tworzywo sztuczne

- wykończenie powierzchni : cynkowanie
- Ciężar : 8 Kg/m
- Możliwe wykonania specjalne:

Długości specjalne, obróbka powierzchni, otwory ϕ i odległości otworów.

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ SZYN

Unieważnienie gwarancji przy jakiegokolwiek zmianie w naszych produktach!

By zagwarantować ciągłe ulepszanie naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do technicznych zmian bez uprzedniego informowania o tym. Żadnych zmian dotyczących umownych.

- Wymiary w mm
- * Obciążenia określone dla pary przewodnic

- Obciążenie przy montażu wysokokrędziowym
- Obciążenie przy montażu płaskim
- wyniki podaje się zgodnie z naszym protokołem testowania obciążenia (www.chambrelian.com)

Produkcja zgodnie z naszymi ogólnymi tolerancjami wykonania (www.chambrelian.com/1016)

RA7F	STAL		
	30.10.2019		

	L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	275	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
	obciążenie* (Kg)	140	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	ugięcie (mm)	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
	obciążenie* (Kg)	212	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	ugięcie (mm)	8	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53