



RA7DD




www.chambreлан.com/RA7R

	Total extension	English

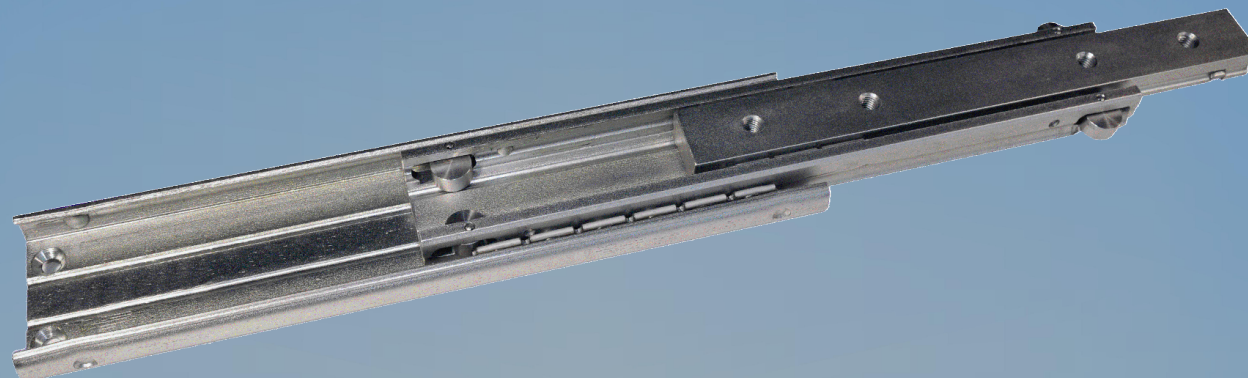

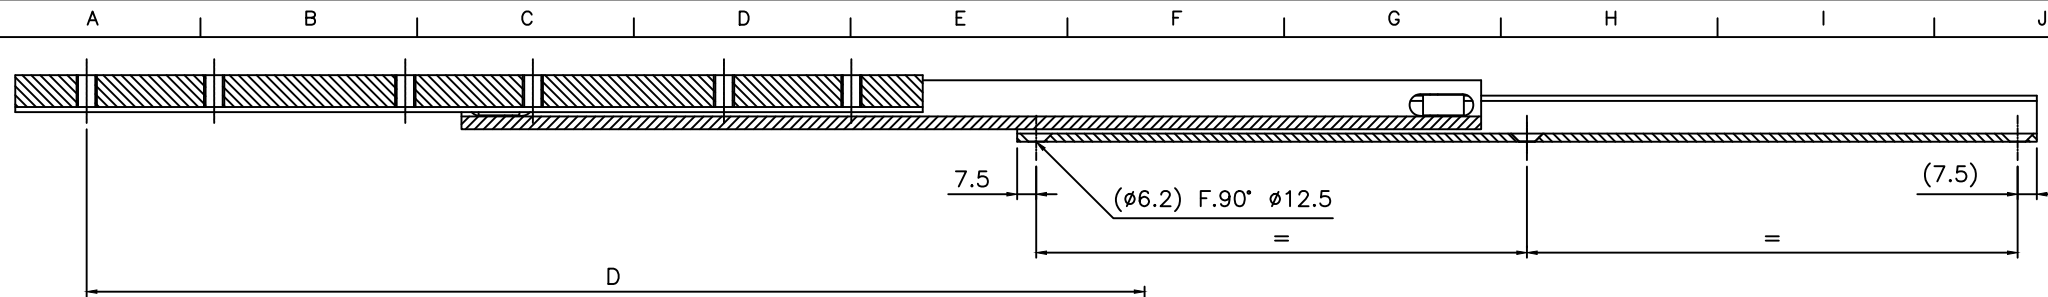

— PROFIL :

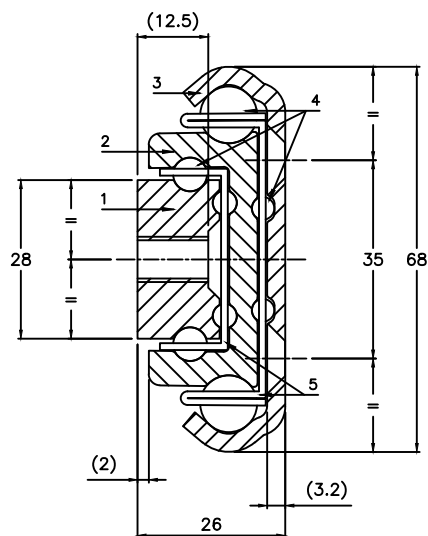

— MATIERE

- 1 — Curseur : Acier
- 2 — Intermédiaire : Acier
- 3 — Extérieur : Acier
- 4 — Billes $\varnothing 10$ — $\varnothing 6$ — $\varnothing 4$: Acier
- 5 — Cage à billes : Acier




- TRAITEMENT : Zincage
- POIDS : 8 kg/m

— OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, $\varnothing$ et entraxes de perçages sur demande.

NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

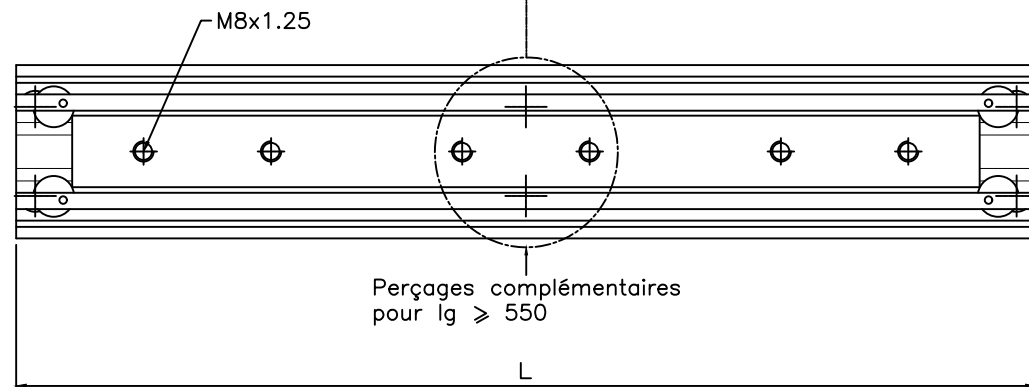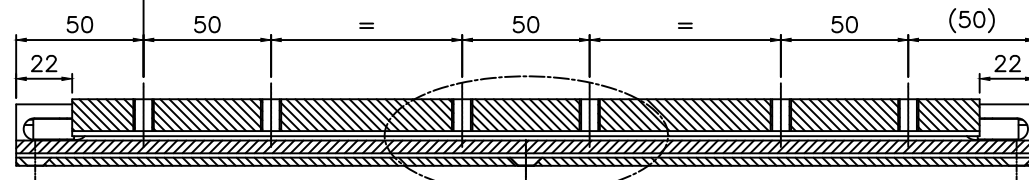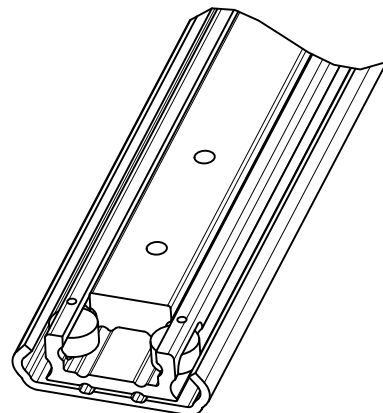

— Unité en mm

* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.


— Charge A CHANT

— Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambrelan.com)





Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambrelan.com/1016)

RA7DD	ACIER	CHAMBRELAN	
	03.03.2020	www.chambrelan.com	

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Charge* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Flèche (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

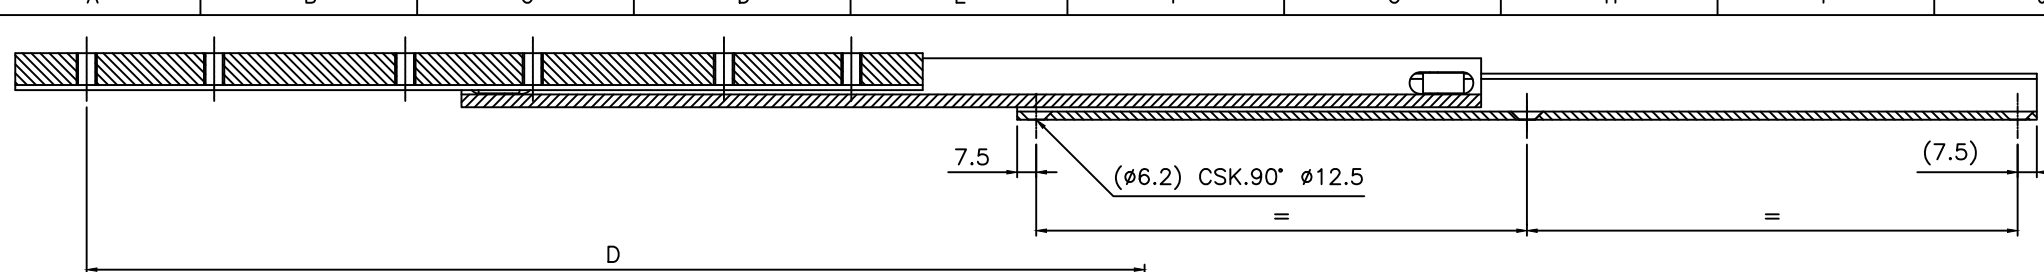

— PROFILE :

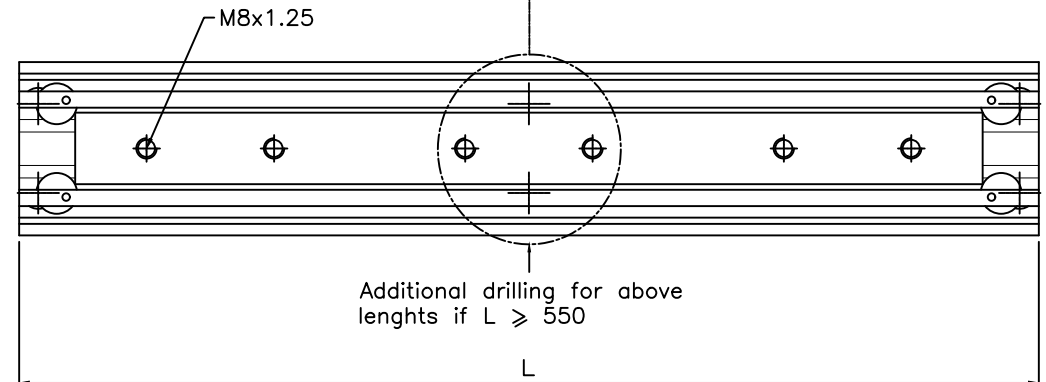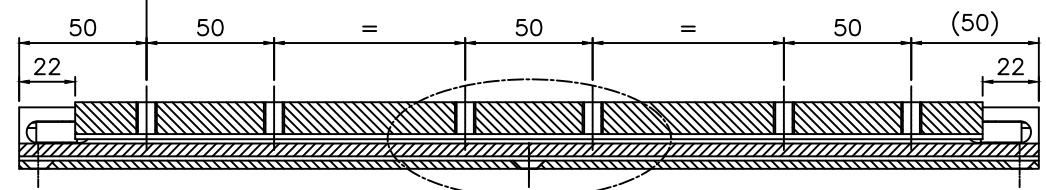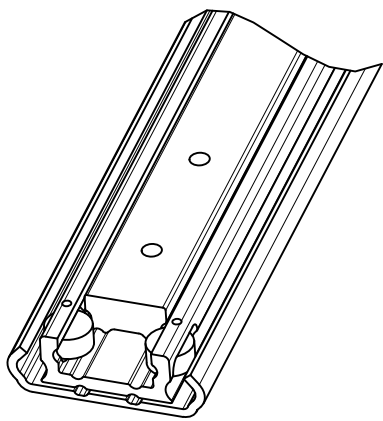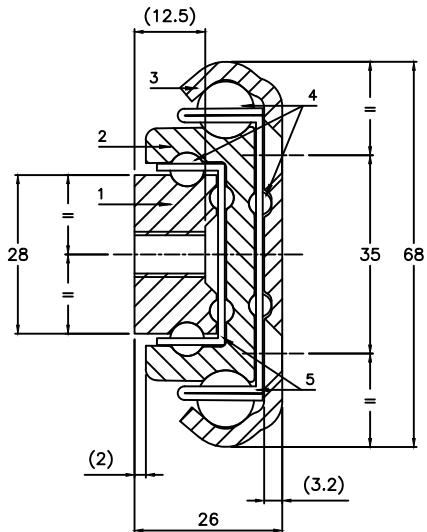

— MATERIAL

- 1 - Inner beam : Steel
- 2 - Intermediate beam : Steel
- 3 - Outer beam : Steel
- 4 - Bearing ø10-ø6-ø4 : Steel
- 5 - Ball cages : Steel

- SURFACE FINISH : Zinc plating
- WEIGHT : 8 Kg/m

— OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ø and holes centres to customer's requirement.

- Dimensions in mm
- * Loads indicated for a pair of slides

▮ — Load in a major axis

— Results given according to our load testing protocol
(www.chambrelan.com)


Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

RA7DD	STEEL	
	03.03.2020	





⚠ DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Load* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Deflexion (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

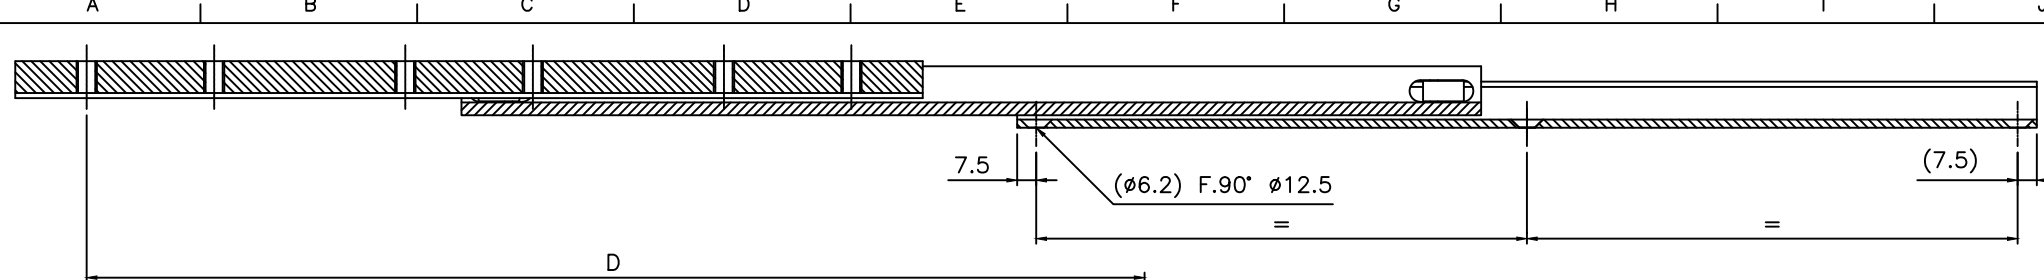

PROFIL :

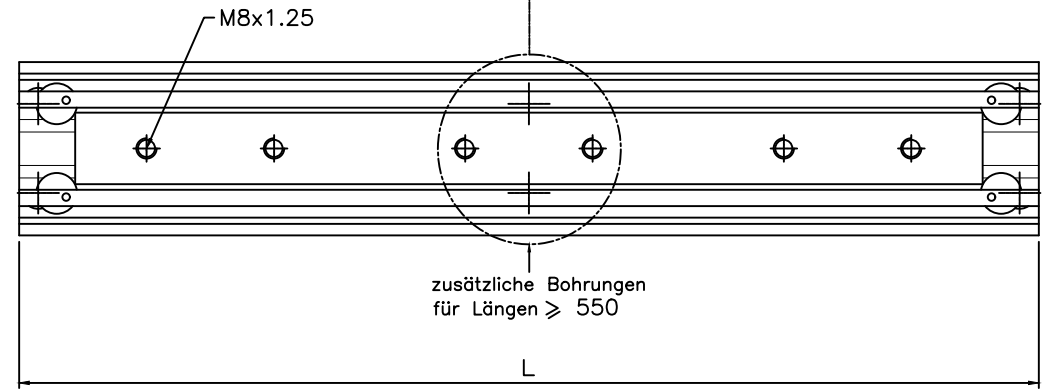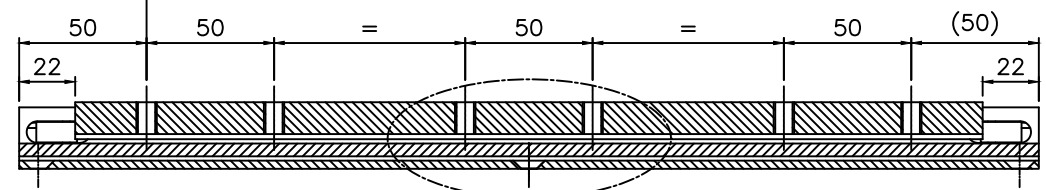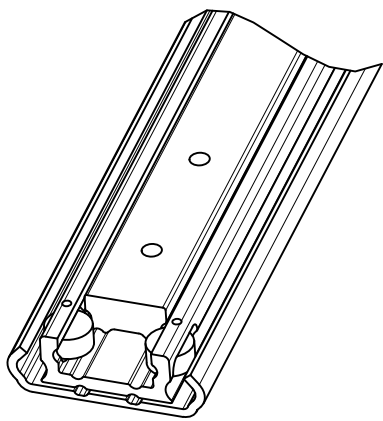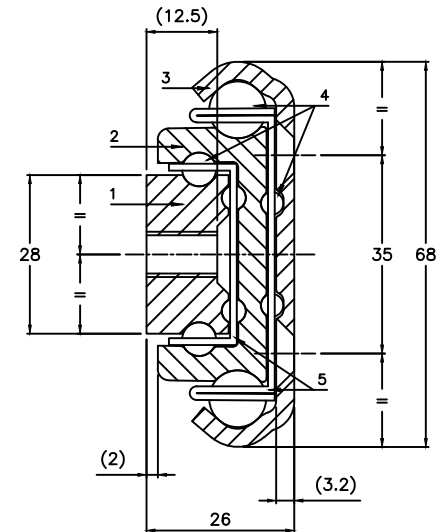

Material

- 1 - Kleine innenschiene : Stahl
- 2 - Mittelschiene : Stahl
- 3 - Außenschiene : Stahl
- 4 - Kugeln ø10-ø6-ø4 : Stahl
- 5 - Kugelleisten : Stahl

- Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
- Gewicht : 8 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen, ø Bohrungen und Lochabstände.

- Maße in mm
- * Belastungsangaben gelten pro Paar

Tragfähigkeit radial

Resultate nach unserem üblichen Testverfahren (siehe unter www.chambrelan.com)


Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

RA7DD STAHL





03.03.2020

! DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Belastung*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Durchbiegung	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

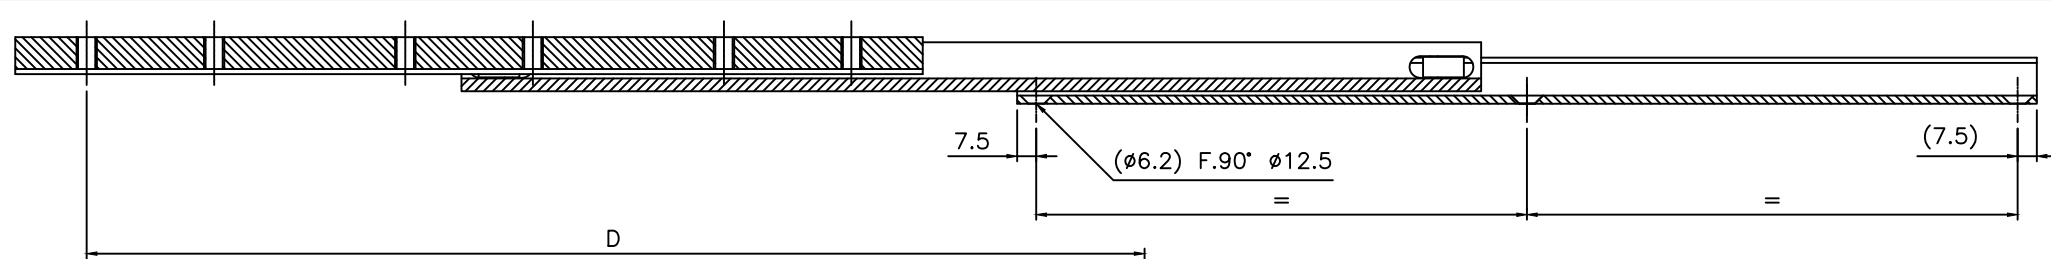

– ŘEZ :

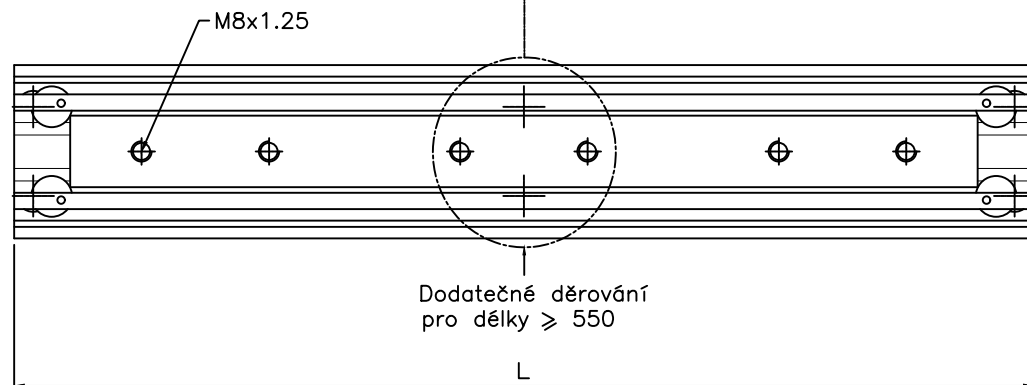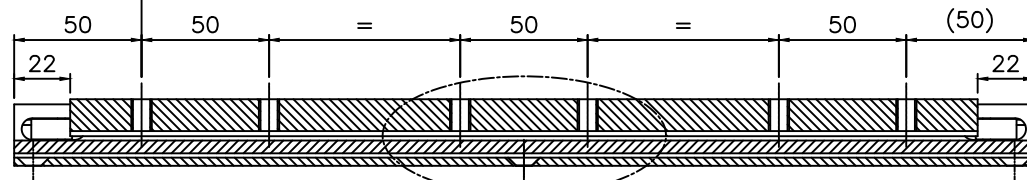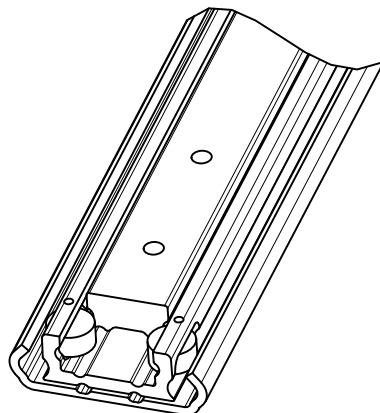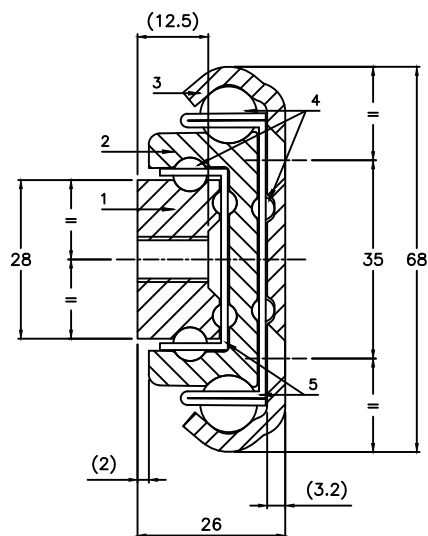

– MATERIÁL

- 1 – Vnitřní lišta : Ocel
- 2 – Menší střední lišta : Ocel
- 3 – Vnější lišta : Ocel
- 4 – Kulička ø10–ø6 : Ocel
- 5 – Kuličková klec : Ocel

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Pozink
- HMOTNOST : 8 Kg/m
- MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

– Rozměry v mm

* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

– Zatížení nakolmo


– Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení
(viz. www.chambrelan.com)

Výroba v souladu se všeobecnými výrobními
tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)





RA7DD	OCEL	CHAMBRELAN www.chambrelan.com	
	03.03.2020		

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Nosnost*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
PRŮHYB(mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené
specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.

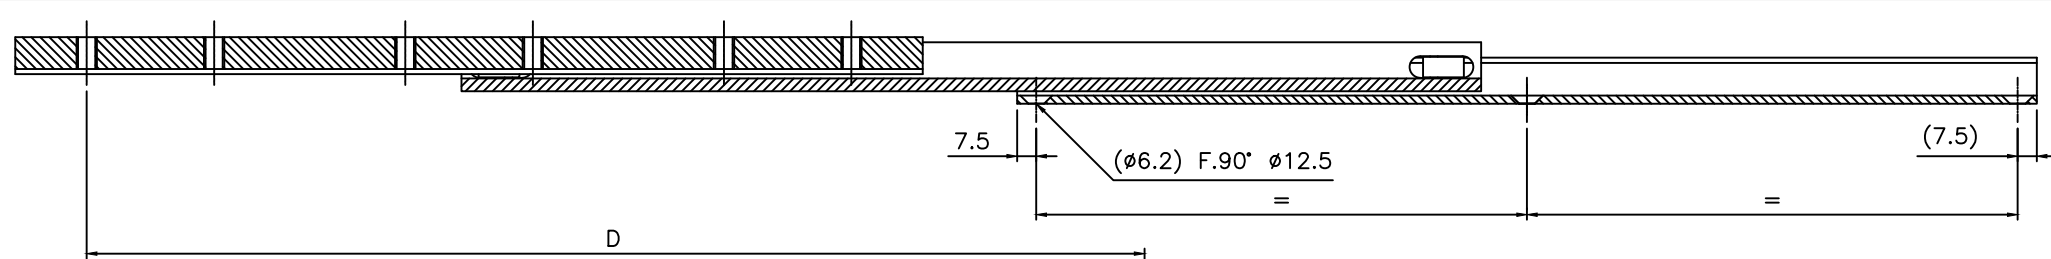

— PERFIL :

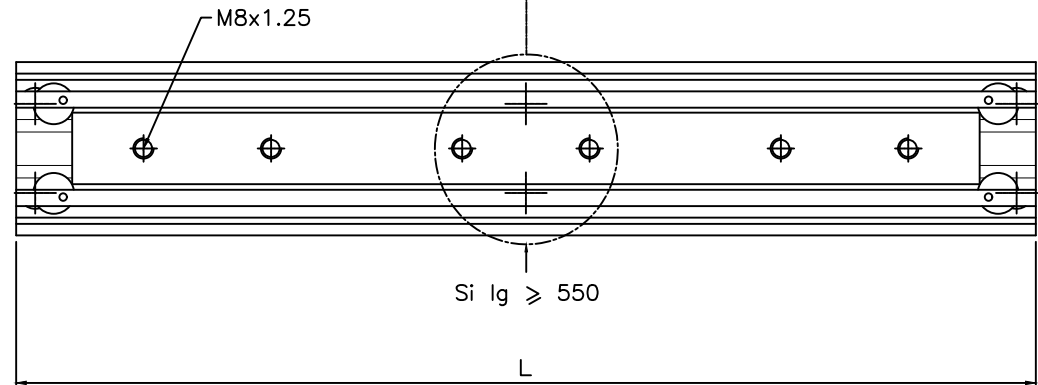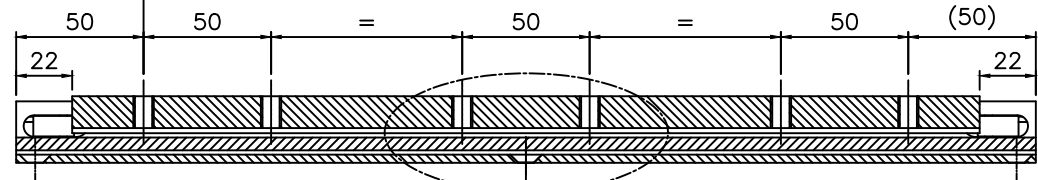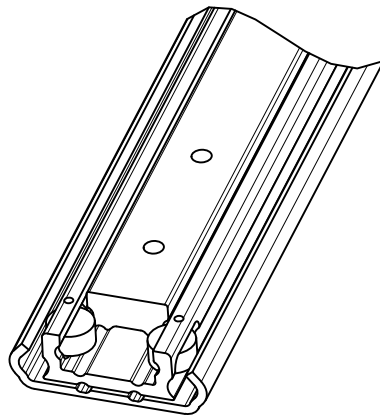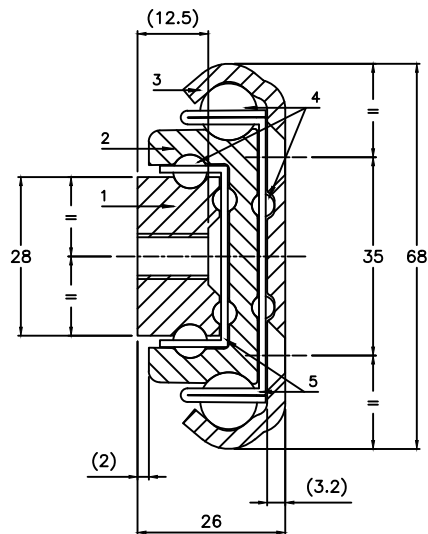

— MATERIAL

- 1 — Cursor : Acero
- 2 — Intermedio pequeño : Acero
- 3 — Exterior : Acero
- 4 — Bolas ø10-ø6-ø4 : Acero
- 5 — Jaula de bolas : Acero

- TRATAMIENTO : Zincado
- PESO : 8 Kg/m

— OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos,
ø y entre-centros de taladros bajo demanda

— Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

— Carga de canto

— Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga
(mirar en www.chambrelan.com)

Producción de acuerdo con las tolerancias
generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)


RA7DD	ACERO	CHAMBRELAN www.chambrelan.com
	03.03.2020	

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Carga* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Flecha (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17





! ¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

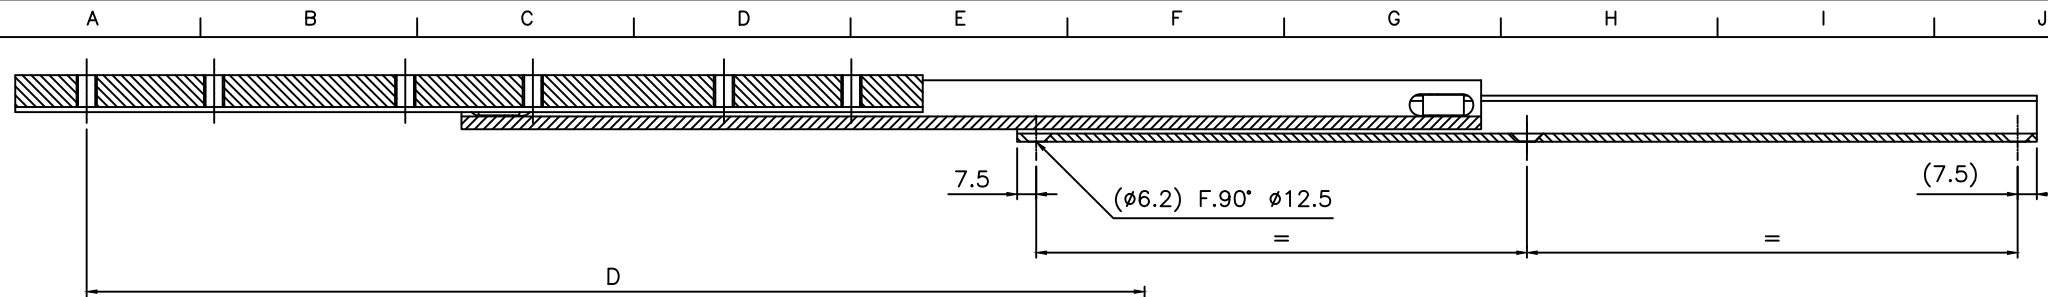

— PROFILO :

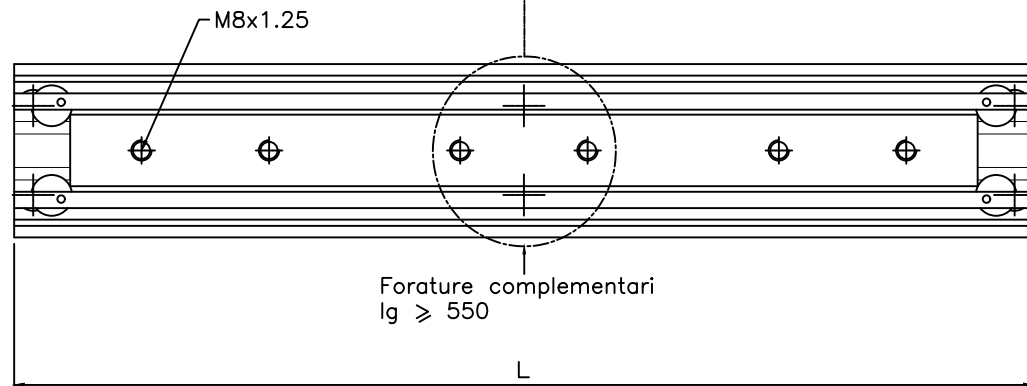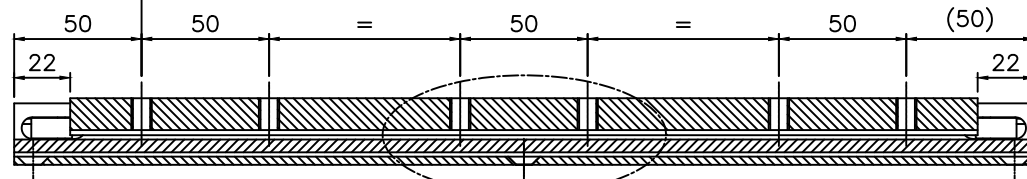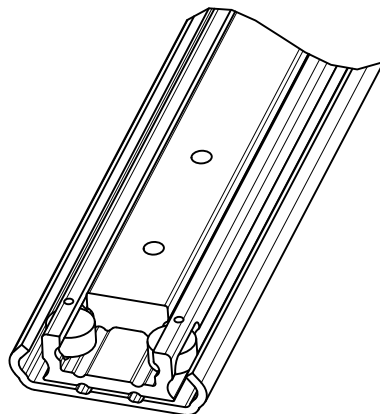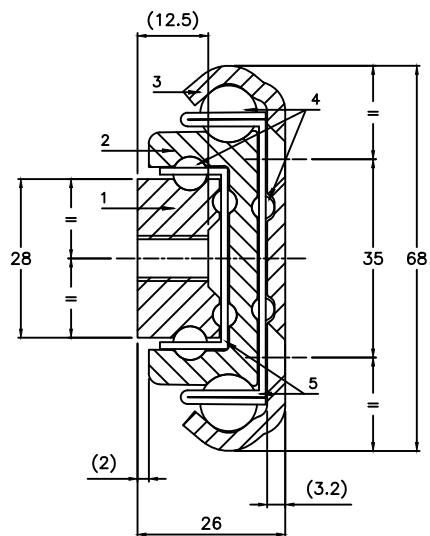

— MATERIA

- 1 — Cursore : Acciaio
- 2 — Piccolo intermedio : Acciaio
- 3 — Esterno : Acciaio
- 4 — Sfere $\phi 10-\phi 6-\phi 4$: Acciaio
- 5 — Gabbia a sfere : Acciaio

- TRATTAMENTO : Zincatura
- PESO : 8 Kg/m
- OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti
ø e posizione delle forature su richiesta.

- Unità in mm
- * Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

□ — Carico IN COSTA

- Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico
(vedi sul sito www.chambrelan.com)

Produzione avviene secondo le tolleranze generali
di fabbricazione (www.chambrelan.com/1016)


RA7DD	ACCIAIO	
	03.03.2020	

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Carico* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Flessione (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17


 NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza avvertimento né preavviso. Dati non contrattuali.

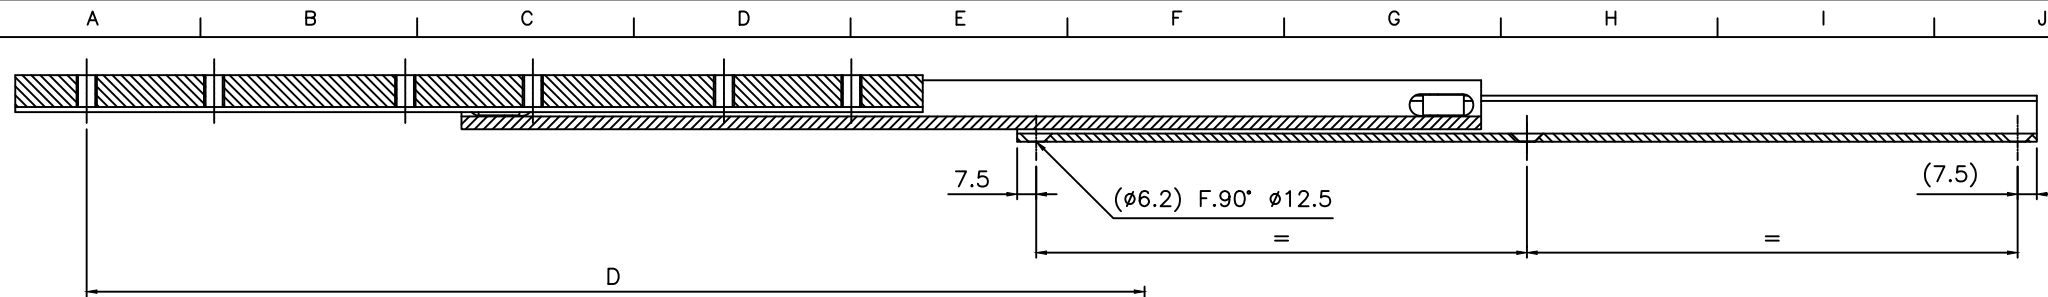

— PROFIEL :

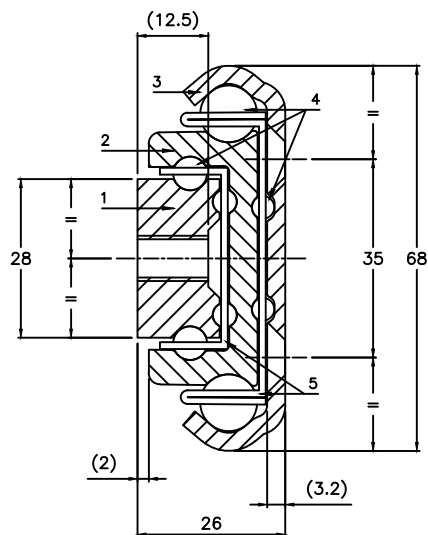

— MATERIAAL




- 1 — Binnenprofiel : Staal
- 2 — Buitenprofiel : Staal
- 3 — Buitenprofiel : Staal
- 4 — Kogels $\varnothing 10$ — $\varnothing 6$ — $\varnothing 4$: Staal
- 5 — Kogelkooi : Staal

- Oppervlaktebehandeling : Verzinkt
- GEWICHT : 8 Kg/m
- OPTIES :

Lengte, uittrek lengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

! GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

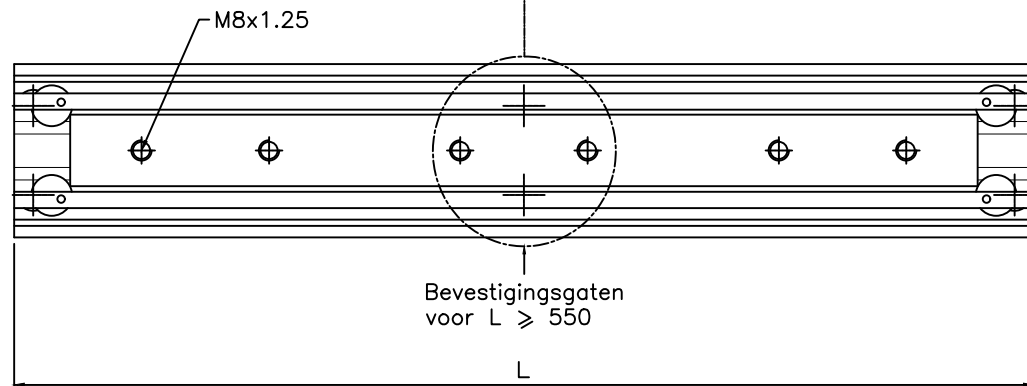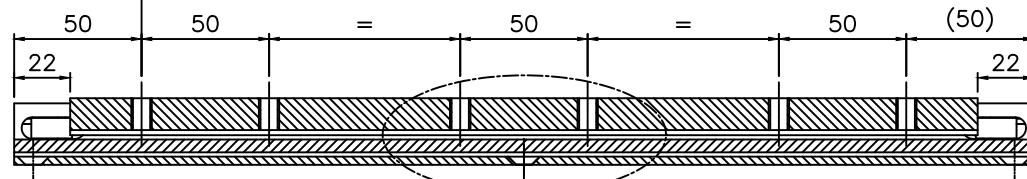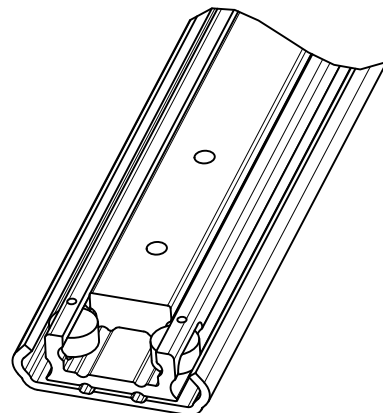

- Meeteenheid in mm
- * Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders





— Draagvermogen rechstandig

- Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrelan.com)

Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrelan.com/1016)


RA7DD	STAAL	CHAMBRELAN	
	03.03.2020	www.chambrelan.com	

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
Draagvermogen* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
Doorbuiging (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

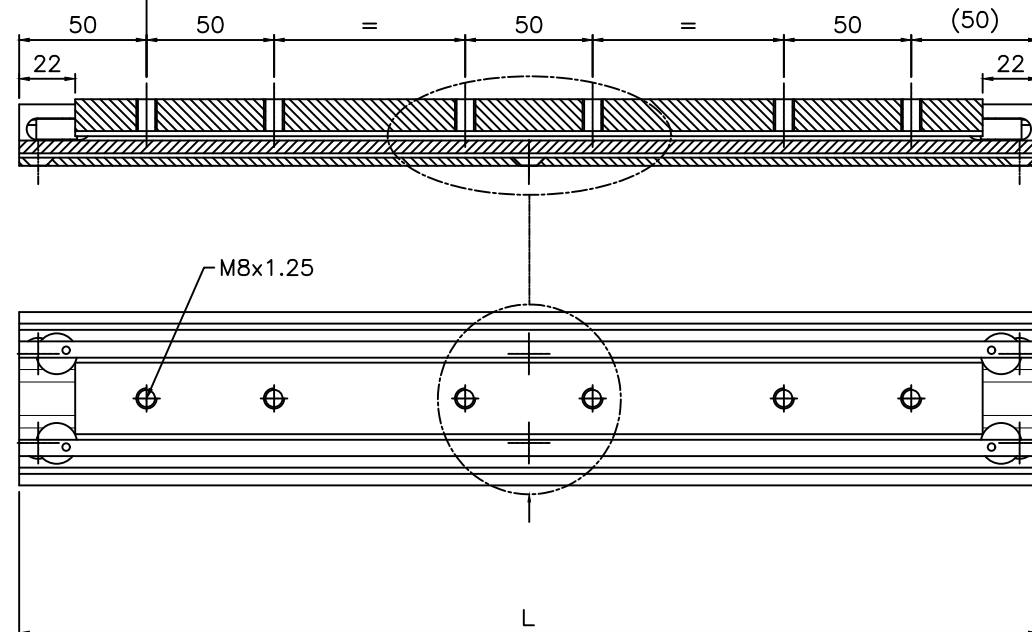
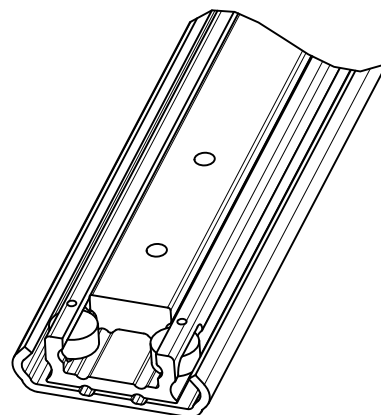
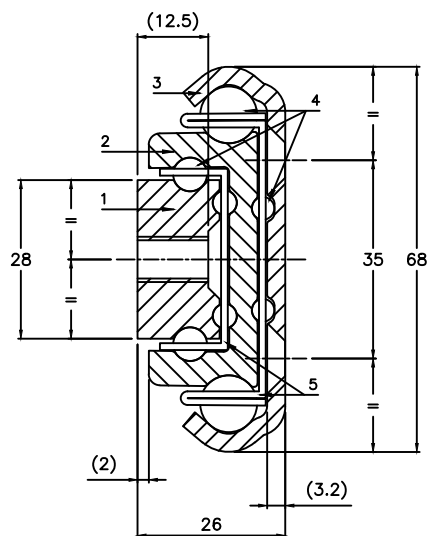
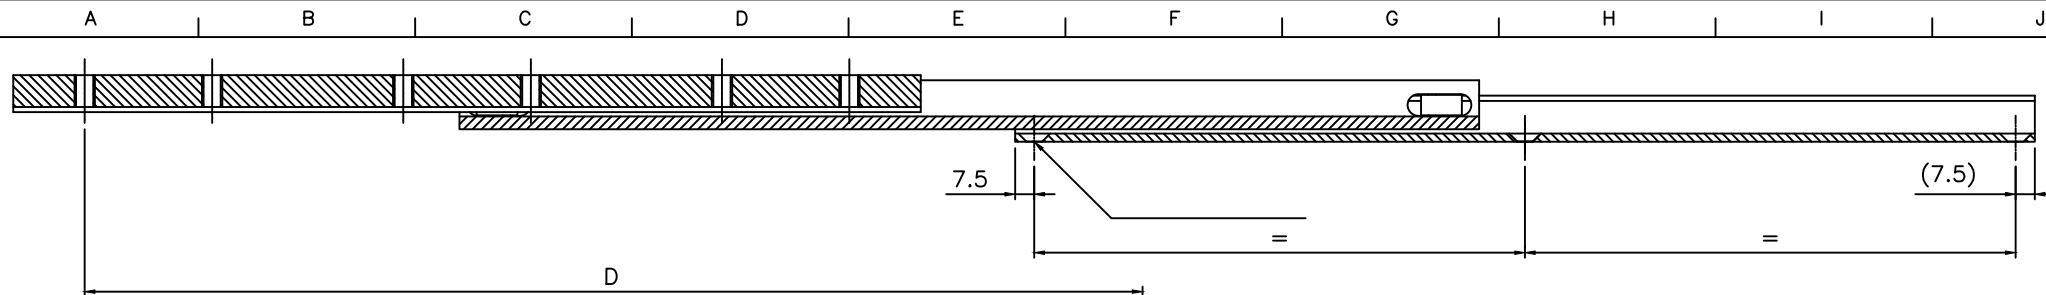


RA7DD						 www.chambreлан.com					
		03.03.2020									
60	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
75	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
85	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
		180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
		3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17

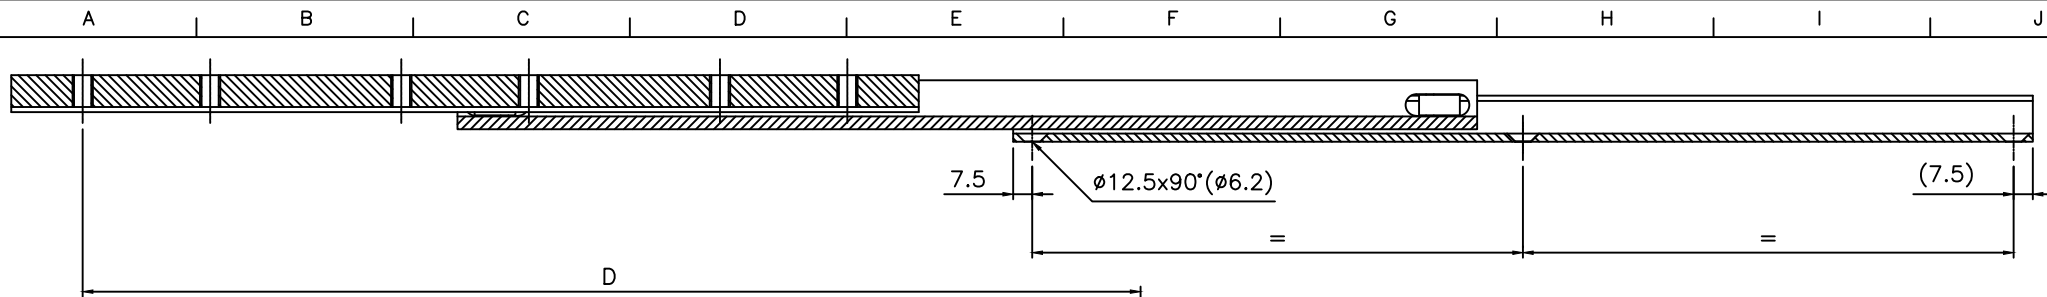

2 - Przekrój:

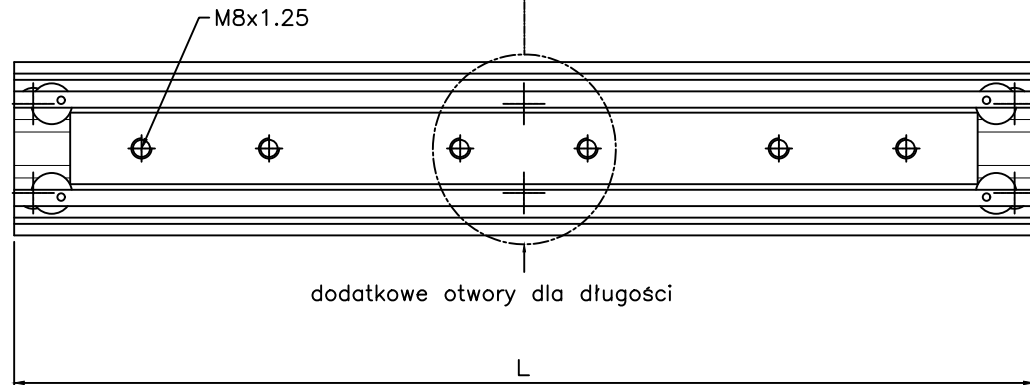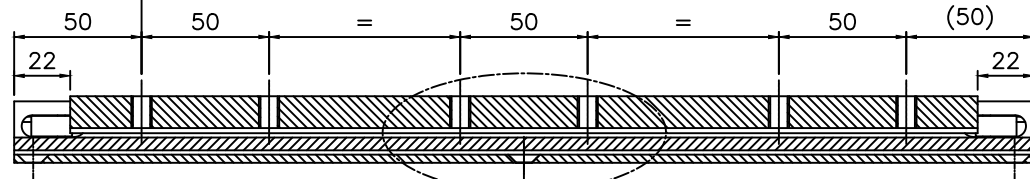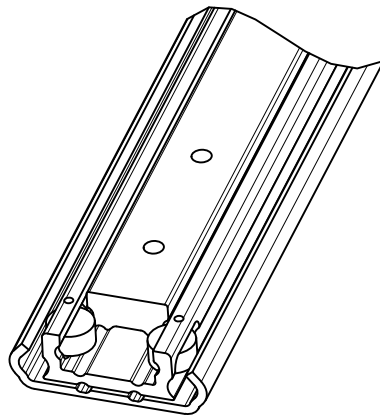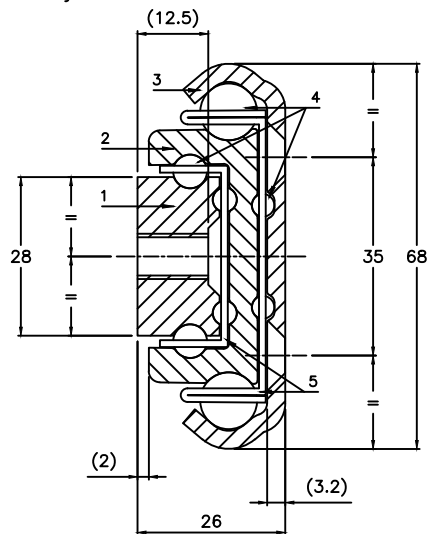

5 - MATERIAŁ

- 1 - Szyna wewnętrzna : Stal
- 2 - Szyna środkowa : Stal
- 3 - Szyna zewnętrzna : Stal
- 4 - kulki $\varnothing 10-\varnothing 6-\varnothing 4$: Stal
- 5 - koszyczek łożyska z kulkami : Stal

- 6 - wykończenie powierzchni : cynkowanie
- Ciężar : 8 Kg/m
- Możliwe wykonania specjalne:

Długości specjalne, obróbka powierzchni, otwory $\varnothing$ i odległości otworów.

- Wymiary w mm

* Obciążenia określone dla pary przewodnic

- Obciążenie przy montażu wysokokrawędziowym

- wyniki podaje się zgodnie z naszym protokołem testowania obciążenia (www.chambrean.com)

Produkcja zgodnie z naszymi ogólnymi tolerancjami wykonania (www.chambrean.com/1016)

RA7DD	STAL		
	03.03.2020		

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ SZYN

Unieważnienie gwarancji przy jakiegokolwiek zmianie w naszych produktach!

In het constante streven naar verbeteringen in het fabricageproces behoudt de firma zich het recht voor zijn producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Gegevens zijn niet bindend.

L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215
obciążenie* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202
ugięcie (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17